




## Liefersortiment *Delivery assortment* Kugellagerpassringe / abschälbar *Ball bearing shims / laminated*



Artikelnummer	Abmessung in mm		Gewicht/100 Stück
<i>Item number</i>	<i>Dimension in mm</i>		<i>Weight/100 Stück</i>
	d1	d2	kg
VK150932	26	20	0,09
VK150940	28	21	0,11
VK150959	30	23	0,12
VK150967	32	25	0,13
VK150975	35	28	0,15
VK150983	37	29	0,17
VK150991	40	32	0,19
VK151009	42	35	0,18
VK151017	47	40	0,20
VK151025	52	42	0,31
VK151033	55	47	0,27
VK151041	62	52	0,38
VK151068	68	58	0,42
VK151076	72	62	0,44
VK151084	75	65	0,46
VK151092	80	68	0,59
VK151106	85	75	0,53
VK151114	90	75	0,82
VK151122	95	80	0,87
VK151130	100	85	0,92
VK151149	110	95	1,01
VK151157	115	95	1,39
VK151165	120	100	1,45
VK151173	125	105	1,52
VK151181	130	110	1,58
VK151203	140	120	1,72
VK151211	145	125	1,78
VK151238	150	130	1,85

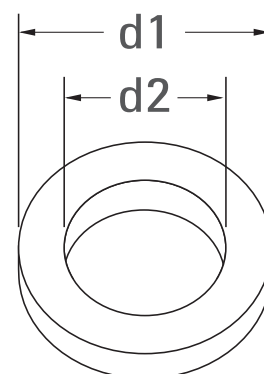

Werkstoff/Material:  
 Messing, Brass  
 CW505L, CuZn30

Norm/Standard:  
 DIN EN 1652

Gesamtdicke/Total thickness:  
 1,00 mm

Foliendicke/Single foil thickness:  
 0,05 mm

Die Außen- und Innendurchmesser der Kugellagerpassringe weichen vom Nennmaß nach minus hin ab.  
*The outer and inner diameter of the ring diverge from the nominal dimension towards the negative tolerance.*

Bestellbeispiel / *Ordering example:*  
 Kugellagerpassring I M-Tech®L I VK150932 I 26/20 I 1,0

Sonderanfertigung auf Anfrage.  
*Customized products are available upon RFQ.*

Preisstellung sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen werden auf schriftliche Anfrage zugesandt.

*Price setting as well as terms and conditions of payment and delivery will be notified in written form upon your RFQ.*

**Teile nach Zeichnung  
 und weitere Sortimente:  
[www.passscheiben.info](http://www.passscheiben.info)**




## Kugellagerpassringe / abschälbar

### Ball bearing shims / laminated



Artikelnummer	Abmessung in mm		Gewicht/100 Stück
Item number	Dimension in mm		Weight/100 Stück
	d1	d2	kg
VK150622	26	20	0,09
VK150630	28	21	0,11
VK150649	30	23	0,12
VK150657	32	25	0,13
VK150665	35	28	0,15
VK150673	37	29	0,17
VK150681	40	32	0,19
VK150703	42	35	0,18
VK150711	47	40	0,20
VK150738	52	42	0,31
VK150746	55	47	0,27
VK150754	62	52	0,38
VK150762	68	58	0,42
VK150770	72	62	0,44
VK150789	75	65	0,46
VK150797	80	68	0,59
VK150800	85	75	0,53
VK150819	90	75	0,82
VK150827	95	80	0,87
VK150835	100	85	0,92
VK150843	110	95	1,01
VK150851	115	95	1,39
VK150878	120	100	1,45
VK150886	125	105	1,52
VK150894	130	110	1,58
VK150908	140	120	1,72
VK150916	145	125	1,78
VK150924	150	130	1,85

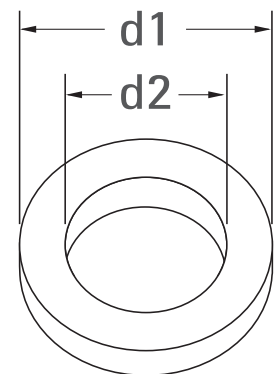

Werkstoff/Material:  
 Messing, Brass  
 CW505L, CuZn30

Norm/Standard:  
 DIN EN 1652

Gesamtdicke/Total thickness:  
 0,50 mm

Foliendicke/Single foil thickness:  
 0,05 mm

Die Außen- und Innendurchmesser der Kugellagerpassringe weichen vom Nennmaß nach minus hin ab.  
*The outer and inner diameter of the ring diverge from the nominal dimension towards the negative tolerance.*

Bestellbeispiel / Ordering example:  
 Kugellagerpassring I M-Tech®L I VK150622 I 26/20 I 0,5

Sonderanfertigung auf Anfrage.  
*Customized products are available upon RFQ.*

Preisstellung sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen werden auf schriftliche Anfrage zugesandt.

*Price setting as well as terms and conditions of payment and delivery will be notified in written form upon your RFQ.*

Teile nach Zeichnung  
 und weitere Sortimente:  
**[www.passscheiben.info](http://www.passscheiben.info)**